SANIRELEV 11 E 22

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

SANIRELEV 11

SANIRELEV 22

Stazioni di sollevamento acque di scarico per uso domestico in tre versioni:

- **SANIRELEV 11 SR 10T**

Vasca predisposta per una elettropompa serie DW (con girante monocanale) e DW VOX (con girante vortex), con tubo di mandata da 2", senza piede di accoppiamento e dispositivo di discesa

- **SANIRELEV 11 SR 10 PT**

Vasca predisposta per una elettropompa serie DW (con girante monocanale) e DW VOX (con girante vortex), con tubo di mandata da 2", piede di accoppiamento e dispositivo di discesa

- **SANIRELEV 22 SR 20 PT**

Vasca predisposta per due elettropompe serie DW (con girante monocanale) e DW VOX (con girante vortex), con tubo di mandata da 2", con 2 piedi di accoppiamento e dispositivi di discesa

PECULIARITÁ TECNICHE

- Costruzione robusta
- Facile installazione

DATI TECNICI

Serbatoio

- Coperchio grande per facilità d'intervento, a tenuta stagna con guarnizione
- Capacità del serbatoio: 360 litri (SANIRELEV 11 SR 10T e SANIRELEV 11 SR 10 PT), 540 litri (SANIRELEV 22 SR 20 PT)
- Peso del serbatoio: 30 kg (SANIRELEV 11 SR 10T e SANIRELEV 11 SR 10 PT), 44 kg (SANIRELEV 22 SR 20 PT)
- Entrata DN 100
- Uscita DN 50/63
- Può essere interrato

Elettropompa (da inserire nei tre modelli predisposti)

- Elettropompa DW (con girante monocanale) o DW VOX (con girante vortex) completamente in acciaio inox AISI 304
- 2800 min^{-1}
- Tensione monofase 230V +/- 10%; trifase 400V +/- 10%
- Classe di isolamento F
- Grado di protezione IPX8
- Temperatura massima del liquido pompato: 40°C
- Max passaggio di particelle solide: 50 mm

MATERIALI

Serbatoio

- Serbatoio in polietilene
- Tubi d'uscita e ingresso in PVC

Elettropompa (da inserire nei tre modelli predisposti)

- Completamente in acciaio inox AISI 304
- Dotata di doppia tenuta meccanica:
  SiC/SiC/NBR (lato pompa)
  Carbone/Ceramica/NBR (lato motore)
  con camera d'olio interposta

Per i dati tecnici delle elettropompe DW (con girante monocanale) o DW VOX (con girante vortex) vedi pag. 14

ACCESSORI (a richiesta)

- Kit per SANIRELEV SR 11-22 comprendente 1 valvola di intercettazione, 1 valvola di ritegno a palla e 2 raccordi

Per altri accessori vedi a partire da pag. 142

GAMMA DELLE PRESTAZIONI (secondo ISO 9906 Allegato A)

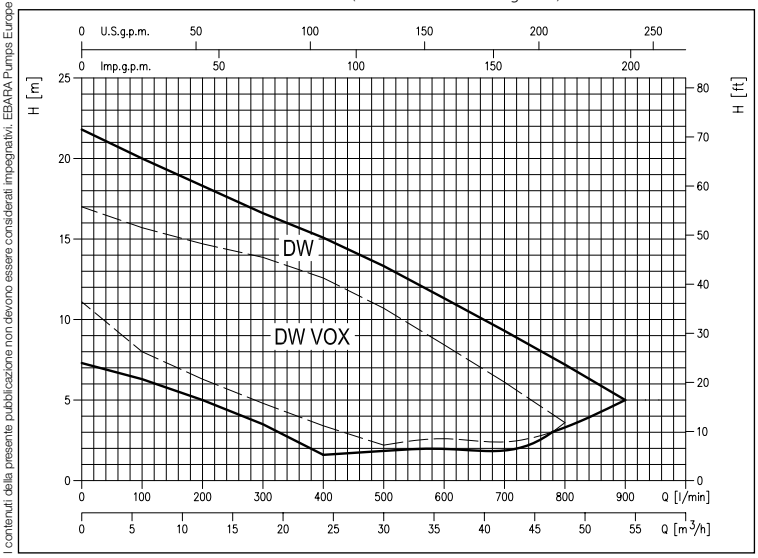

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi. EBARA Pumps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

SANIRELEV 11

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

SPECIFICHE TECNICHE

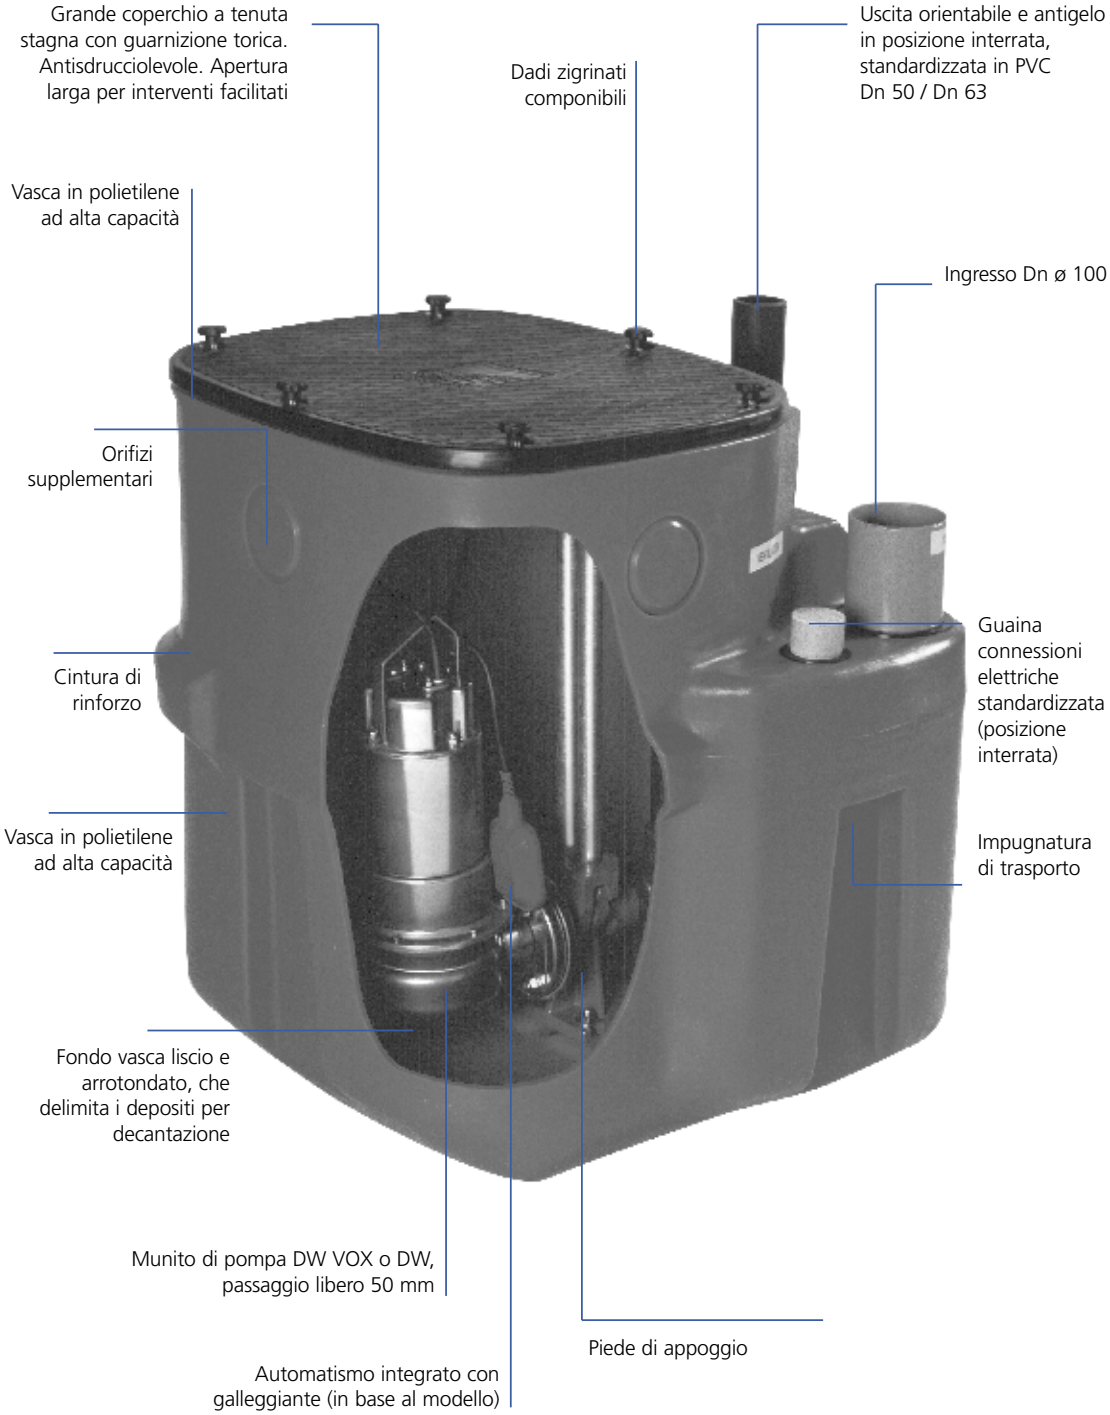

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi. EBARA Pumps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

SANIRELEV 22

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

SPECIFICHE TECNICHE

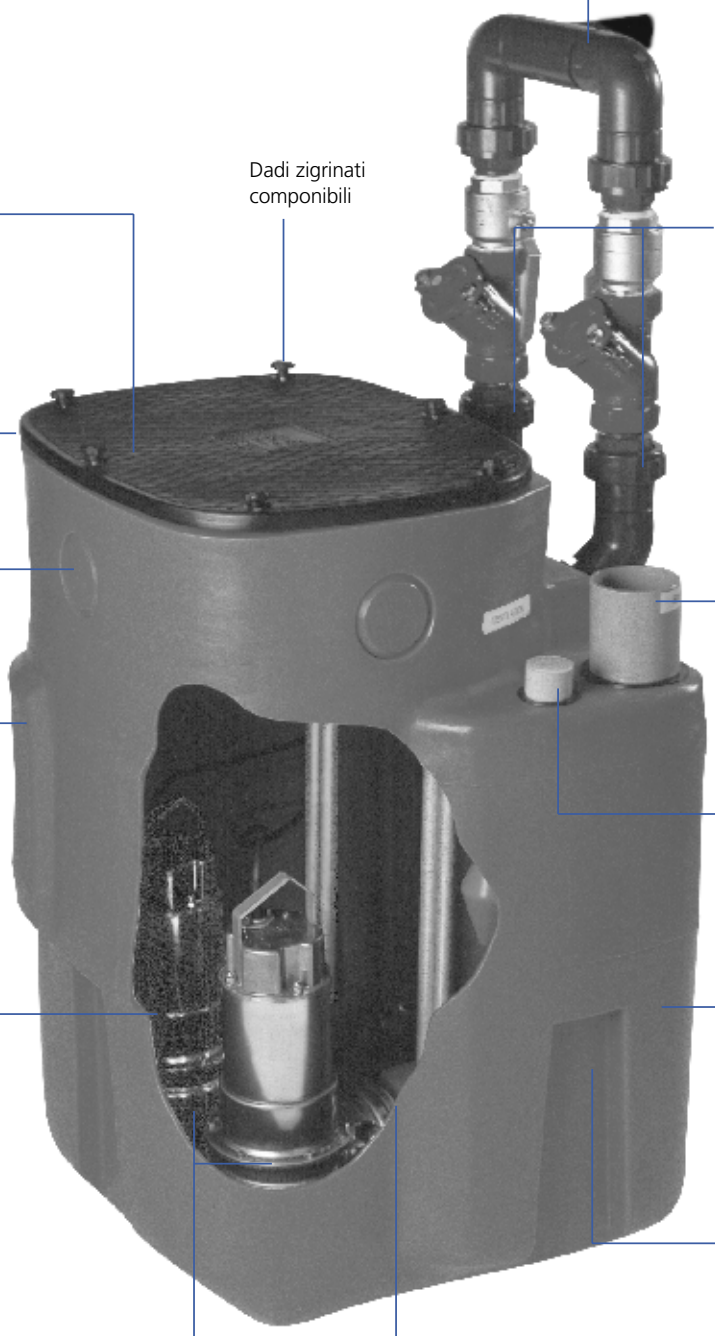

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi. EBARA Pumps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

DIMENSIONI SANIRELEV 11 SR 10T SENZA PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

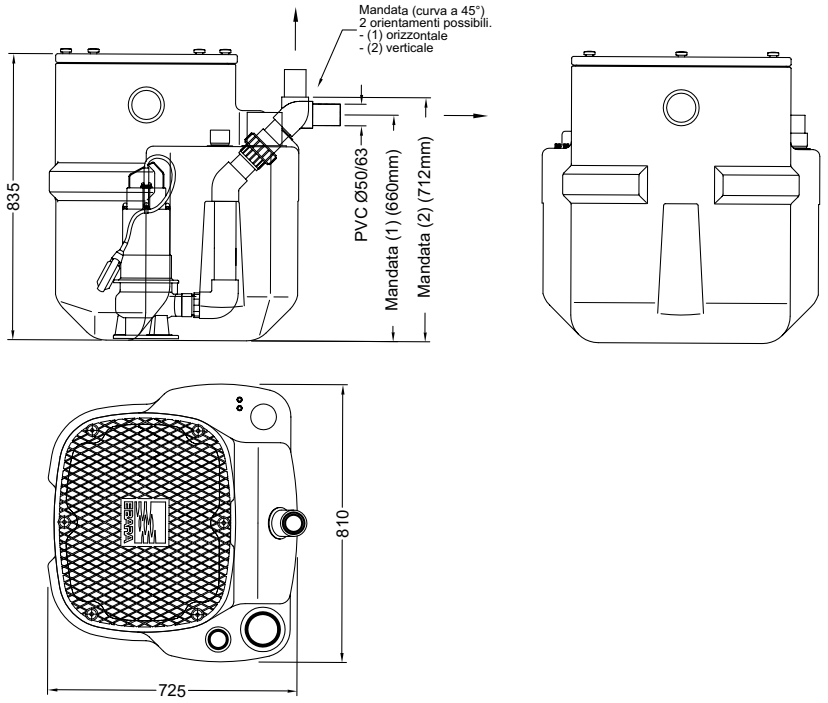

DIMENSIONI SANIRELEV 11 SR 10 PT CON PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

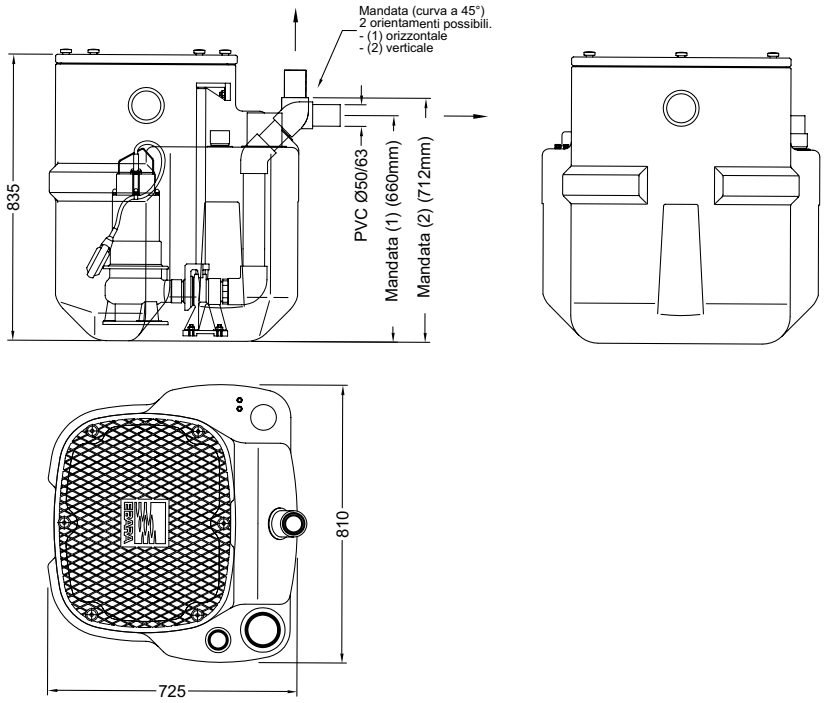

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi. EBARA Pumps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

DIMENSIONI SANIRELEV 22 SR 20 PT CON 2 PIEDI DI ACCOPPIAMENTO

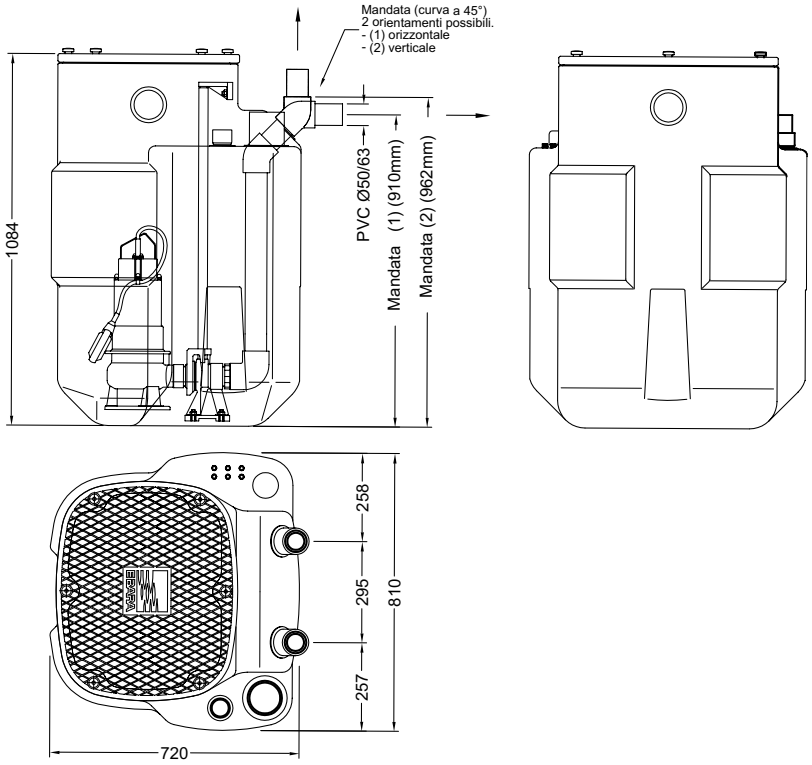

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi. EBARA Pumps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.